

Введение

ИНСТРУКЦИЯ



УСТАНОВКА


1. Установите "Setup.exe"
2. Установите USB приемник в порт
3. Запустите программу

Системные параметры

	минимальные параметры	рекомендованные параметры
Процессор	Pentium4 2.0GHz	Pentium4 3.0GHz или больше
Оперативная память	512MB	1Гб или больше
Разрешение	800x600	1024x768
Операционная система	Windows 2000	Windows XP или Vista
windows media player	Windows Media Player 9	Windows Media Player 9 или выше


Знакомство с ПО

1. Запустите программу WUSB Camera

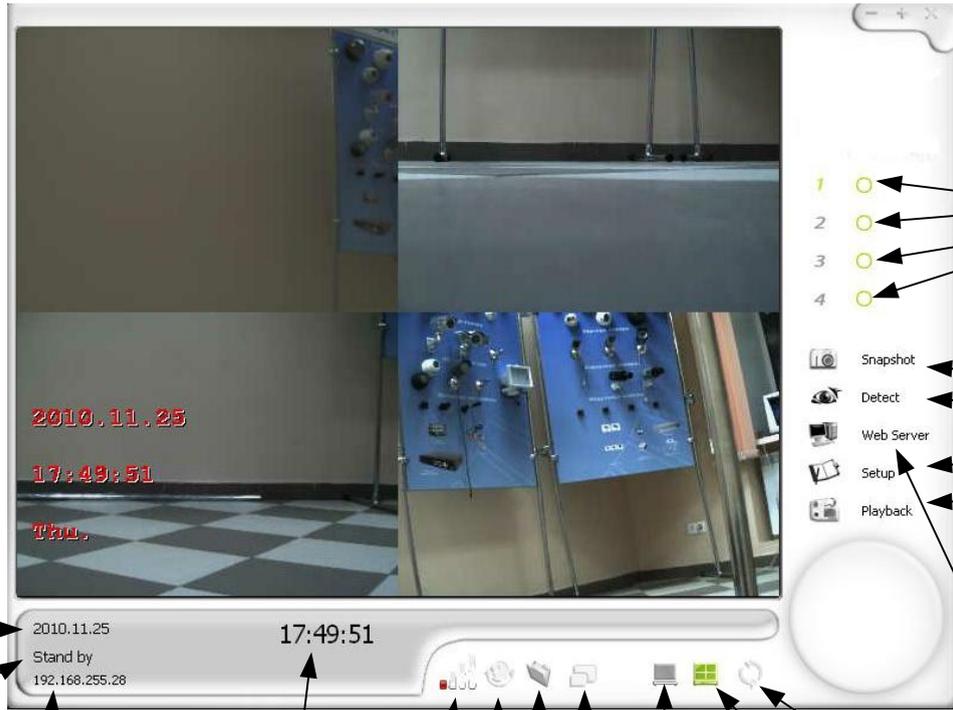

- Нажмите на кружочек для выбора просмотра определенной камеры в полноэкранном режиме
- Сделать снимок
- Запись
- Настройки
- Просмотр видео
- Возможность просмотра по сети (ON/OFF)
- Дата
- 2010.11.25
- 17:49:51
- Статус: Просмотр \ Запись \ фотографирование
- Stand by
- 192.168.255.28
- Ваш IP
- Время
- Уровень сигнала
- Сопоставление камер
- Папка хранения фото
- Изменение размера изображения
- Не используется
- Режим квадратора
- Полноэкранный режим для одной камеры

2. Настройки

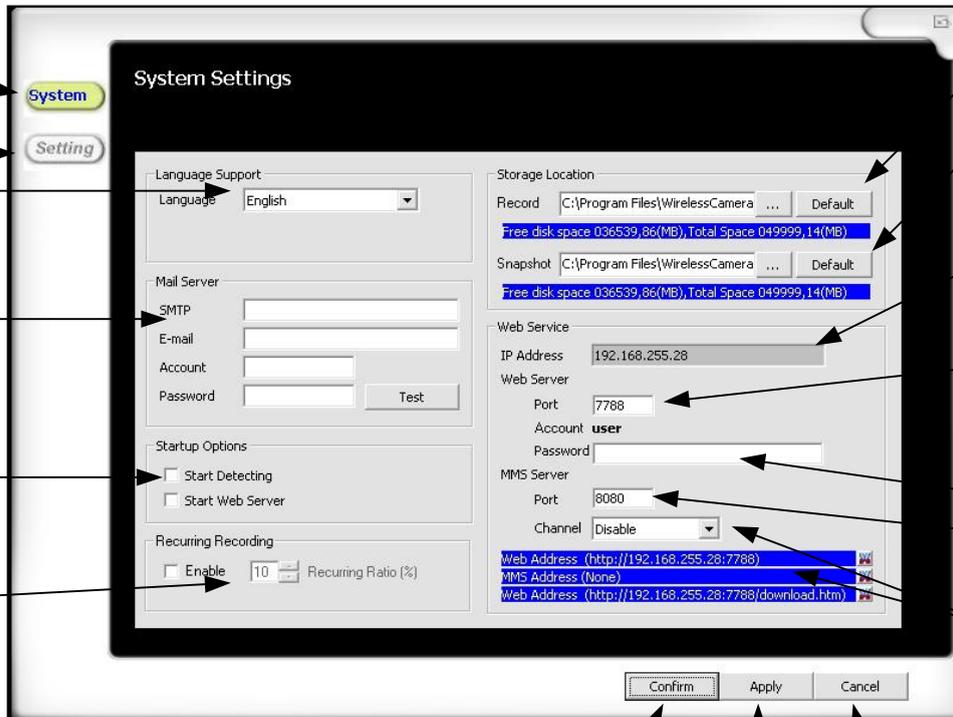

- Основные настройки системы
- Настройки камеры
- Выбор языка
- Настройка почтового сервера для отправки изображения при обнаружении движения
- Включение функций при запуске
- Функция включения перезаписи
- Выбор папки для записи видео
- Выбор папки для записи фото
- Показывает ваш IP адрес автоматически
- Откройте данный порт на вашем роутере, для возможности просмотра через интернет
- Вы можете задать пароль для входа
- MMS порт
- Данная функция включается опционально, для входа вы можете ввести адрес указанный на картинке
- OK
- Отмена
- Применить

Настройка камеры

System

Camera Settings


Setting

Выбор настроек камеры

Basic Settings | Image Adjust | Recording | Motion Detect | Alert Settings

Channel Name: [] Note: []

Text Display

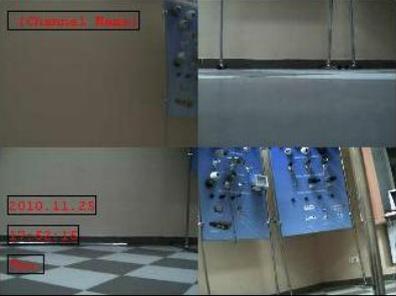

Channel Information Date and Time
 Channel Number Date
 Channel Name Time
 Week

Font Size: Small
Text Color: [Red]
Background: [Black] Transparent

Watermark
Path: []
Transparency: []
Preview: [] [Transparent] [Opaque]

Confirm Apply Cancel

OK Применить Отмена

Отображение инфо на камере(Дата, время, имя камеры, № канала)

Изменение размеров информации

Настройка изображения

System

Camera Settings

Setting

Basic Settings | Image Adjust | Recording | Motion Detect | Alert Settings

Image Adjustment



Source Adjustment

Brightness []
Saturation []
Gamma []
AC Frequency
 50 Hz 60 Hz

Flip Horizontal Flip Vertical Rotate


Counter-Clockwise
Clockwise
Rotation Angle: 0

Confirm Apply Cancel

OK Применить Отмена

Если камера установлена не корректно, вы можете перевернуть изображение по вертикали, по горизонтали или слегка изменить угол

Запись

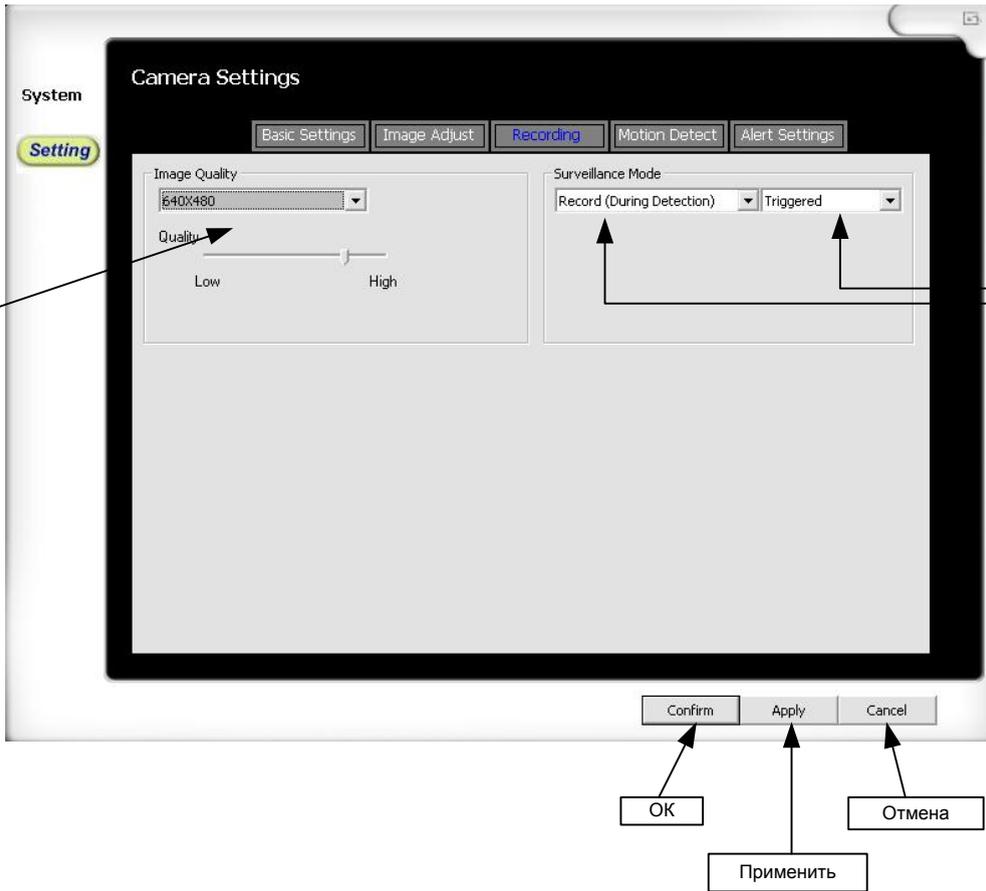


3 типа размера изображения:
640x480
320x240
160x120

Запись постоянная или когда срабатывает датчик движения

3 типа записи:
1. Постоянная запись
2. Запись по детектору движения
3. Запись по графику

Детектор движения

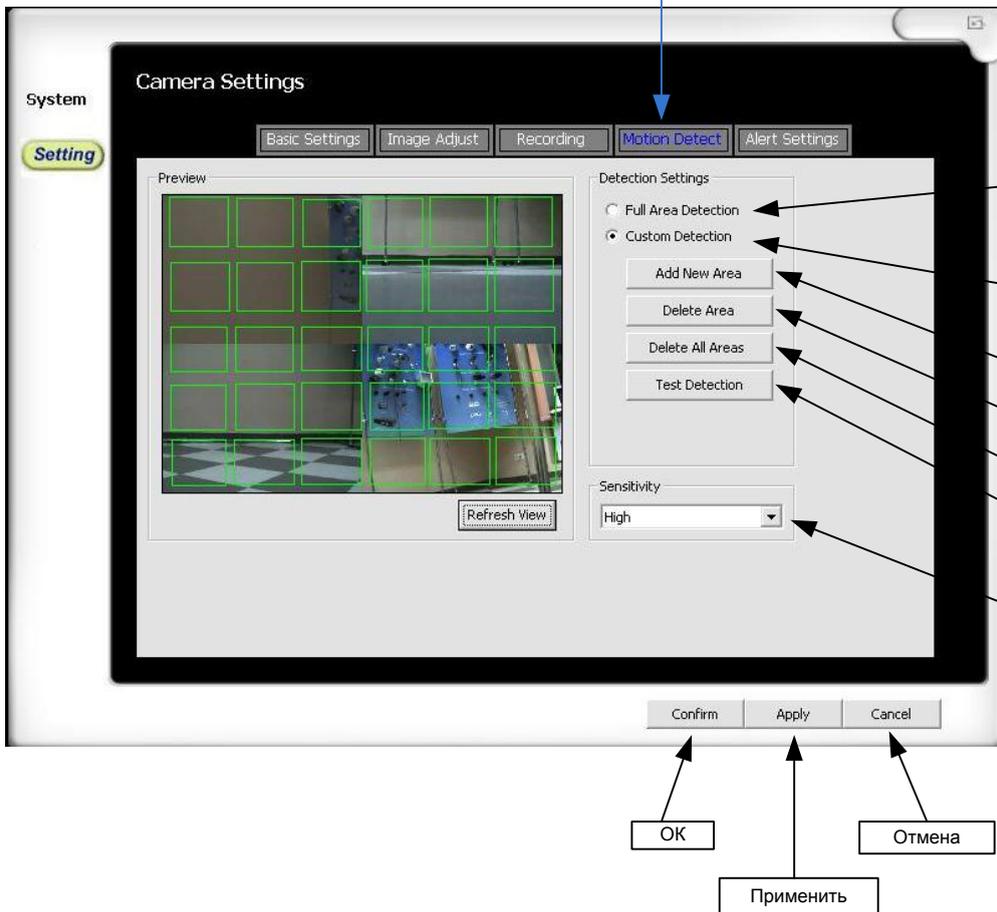

Установка детектора по всему изображению

Установка определенной зоны детекции


Добавление зоны

Удаление зоны

Удаление всех зон

Тест детекции

Установка чувствительности

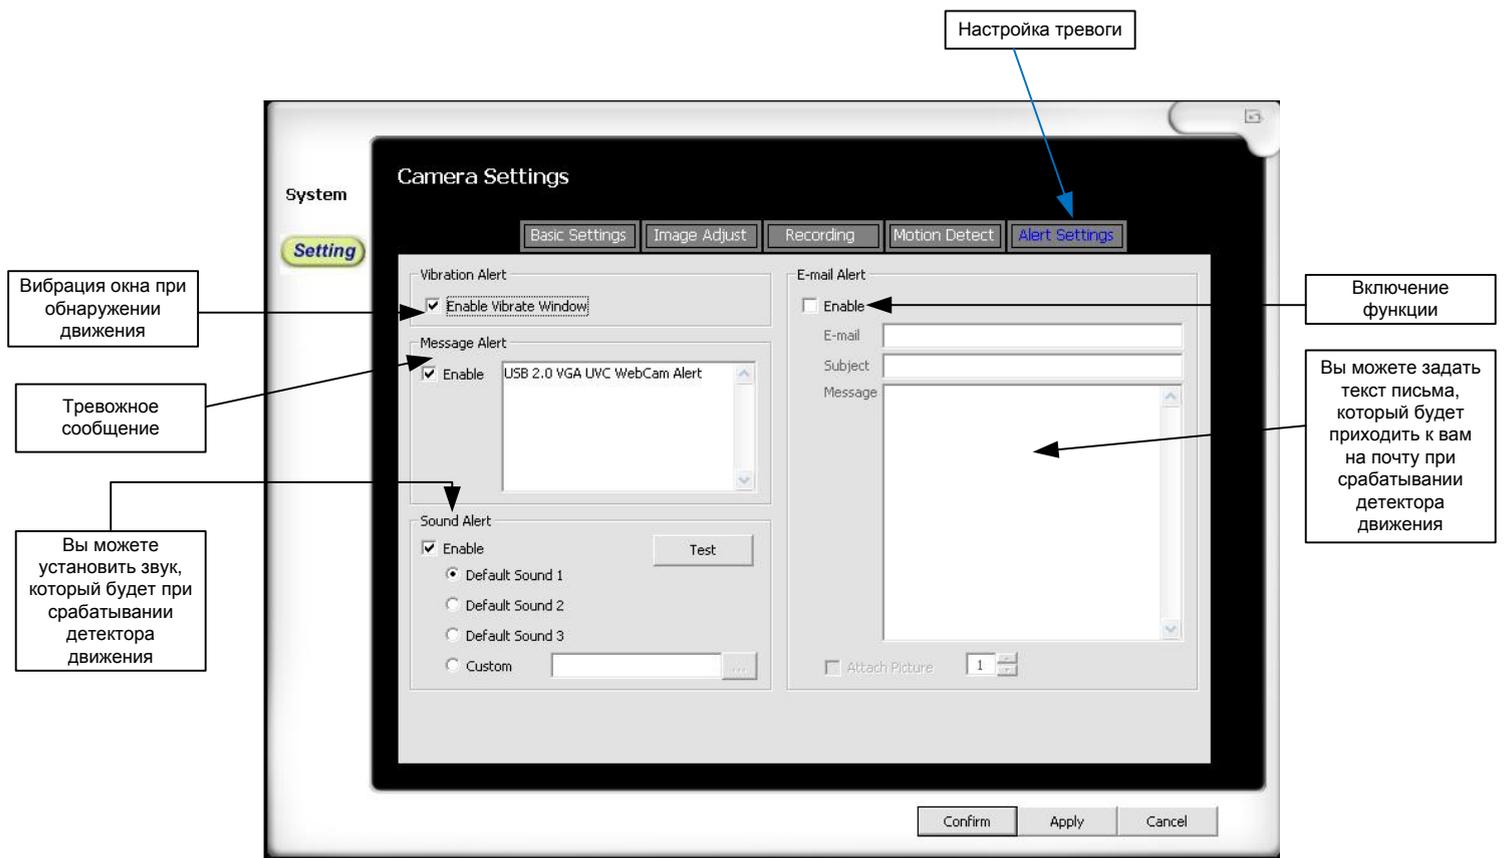

Для того чтобы русифицировать программу необходимо:

1. Открыть диск, который идет в комплекте;
2. Скопировать файл rusifikator.exe в папку, где установлена программа;
3. Запустить файл и распаковать в папку, где установлена программа

Комплектация

Приемник: 1шт.
 Камера: 4шт
 Кронштейн для камеры: 4шт
 Блок питания для камеры: 4шт.
 Диск с драйвером: 1шт.
 Инструкция по эксплуатации: 1шт.