


Частный дом




Склады



Детская



ворота



двери



ИК подсветка



возможность  
переговоров

# Цветной домофон



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Содержание

Функции.....	1
Описание компонентов.....	2
Подготовка к установке.....	3
Монтаж.....	3
Подключение.....	5
Эксплуатация.....	6
Примечание.....	7
Возможные неисправности.....	8
Спецификация.....	8

## Внимание

Чтобы избежать повреждений домофон должен быть надежно закреплен к стене в соответствии с инструкцией;  
Не кладите тяжелые предметы на домофон;  
Не допускается попадания внутрь устройства любых жидкостей и твердых предметов;  
Не устанавливайте данное устройство в среде с повышенной влажностью;  
Избегайте ударов и падения устройства.

**Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией прежде, чем подключать домофон к вызывной панели.**

1. Нет звука при вызове
  - a. Нет контакта между вызывной панелью и домофоном
  - b. Громкость звука установлена на минимум
2. Нечеткое изображение  
Проверьте настройки контрастности экрана
3. Белый экран, нет изображения  
Проверьте "Переключатель подключения блока памяти", который находится на задней части основного блока, при наличии записи он должен быть в положении "ON", и положении "OFF", когда запись отключена.
4. Не открывает замок  
Провод разблокировки не подключен или имеет короткое замыкание

## Спецификация

Питание: AC 110V/220V 50/60Hz, 0.8A.Max

Потребляемая мощность: в режиме ожидания: 2Вт, работы: 20Вт

Монитор: 4" ЖК монитор

Входной сигнал: 1 Vр-р

Время откл. в режиме ожидания 1 минута, разговора: 1 минута

Рабочая температура: -15°C +50°C

Звонок: "Ding Dong"


- Краткие сведения  
Устройство обеспечивает видеосвязь между монитором и вызывной панелью, оборудованной видеокамерой. На мониторе пользователь может отчетливо видеть изображение.
- Высокое качество изображения
- Подключение блока памяти (опционально)
- Расширенное подключение  
Возможность различных схем подключения
- ???  
Когда посетитель нажмет кнопку "звонок" на экране автоматически появиться его изображение
- Простая установка

## 1 Монитор




## Описание компонентов вызывной панели


## 2 Вызывная панель

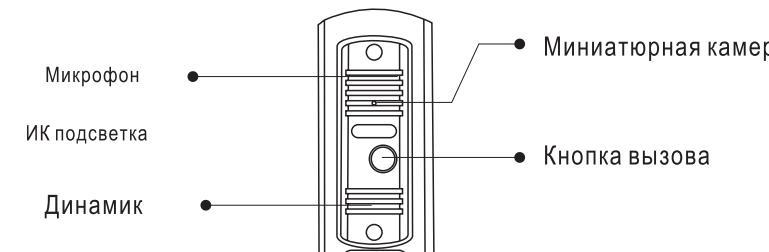

## Иллюстрации



Не устанавливайте домофон вблизи электрических устройств, например: телевизора.




Избегайте попадания влаги




Не ударяйте домофон



Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.



Отключайте питание, если долго не исп-те домофон



Не пытайтесь сами разбирать, внутри высокое напряжение



Не перегружайте розетку



Не устанавливайте домофон рядом с газами.




Не протирайте домофон моющими средствами.



Не разбирайте сами домофон, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу

## ■ Вызов

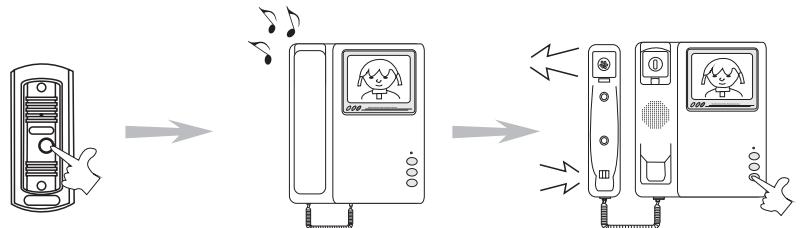

Нажмите кнопку "call" на вызывной панели

На экране монитора появиться изображение посетителя и Вы услышите звонок

Снимите трубку и вы сможете поговорить с посетителем, затем для открытия двери нажмите "unlock"

- Если Вы нажмете кнопку "monitor" и будете общаться с посетителем более 1 минуты, монитор выключится автоматически.
- Когда посетитель нажмет кнопку "call", изображение на мониторе появиться автоматически, если ответа не последует, то экран погаснет автоматически через 1минуту.

## ■ Монитор



Если нажать кнопку "monitor".


Изображение появиться на 1минуту. В это время Вы можете разговаривать через вызывную панель.

## ■ Другие операции


## Другие операции

Если вы считаете, что звонок слишком тихий или изображение нечеткое, вы можете отрегулировать данные параметры с помощью дополнительных регулировок.


## Проверьте комплектацию




Монитор




Вызывная панель

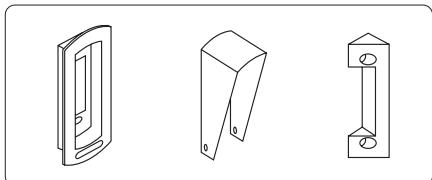


Аксессуары вызывной панели




Крепеж монитора



Инструкция

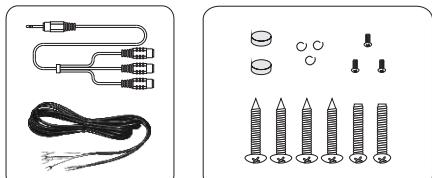


Провода




Установочный комплект

## Монтаж

## 1. Схема установки



2 провода

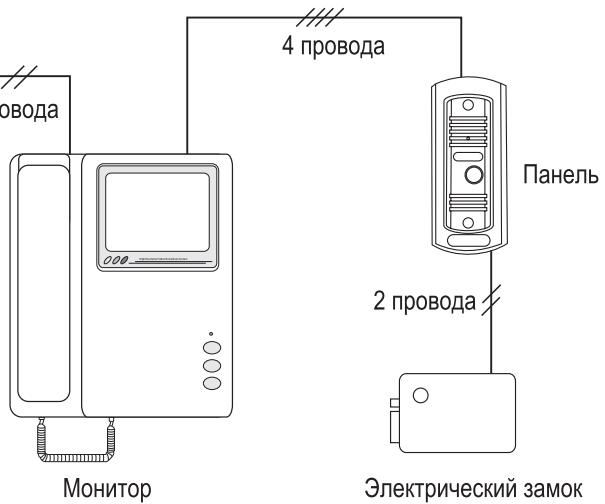


Монитор

Панель

Электрический замок



## 2 установка монитора

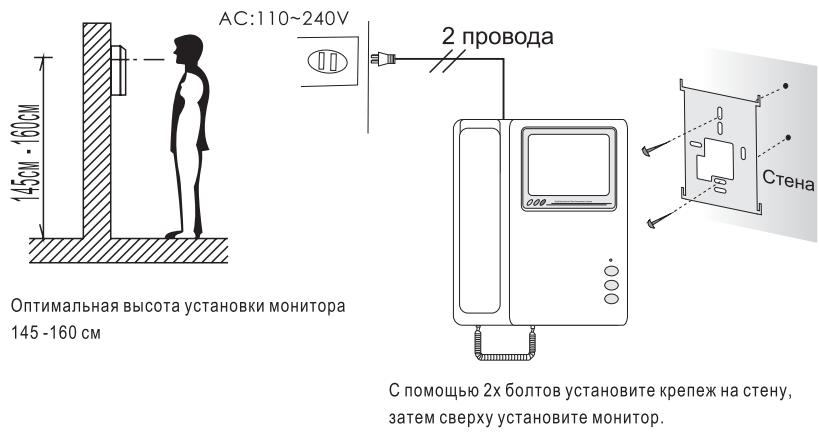


## установка панели

## 3 установка панели


Позиции:

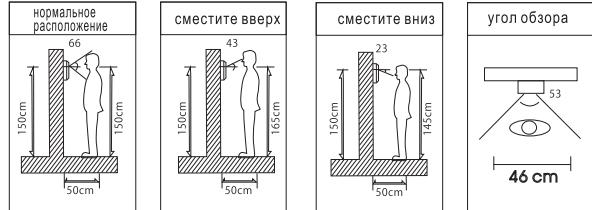

1 Встраиваемый тип установки




2 Поверхностный монтаж

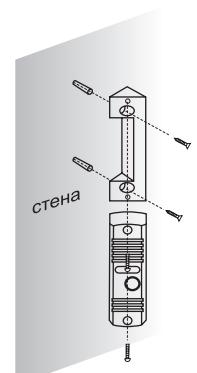

3 Установка под углом

## Схема 1панель - 1 монитор

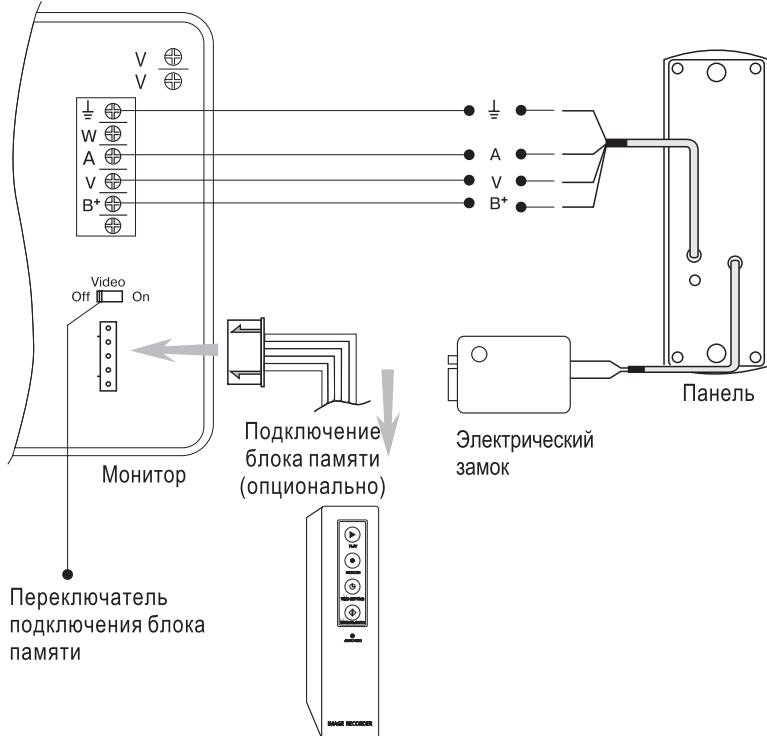

- Черный провод - земля
- Голубой провод - аудио
- Белый провод - видео
- Красный провод - питание +